



INÍCIO RÁPIDO

INSTALAÇÃO

1. Cabo de Energia
2. Cabo VGA
3. Cabo de Vídeo Composto
4. Cabo USB
5. Adaptador VGA para Componente/ HDTV
6. Cabo de S-Video
7. Cabo de Audio Jack/ Jack
8. DVI (Acessório opcional)
9. Tomada de saída d.c. de 5 V para o dongle incluído (opcional)

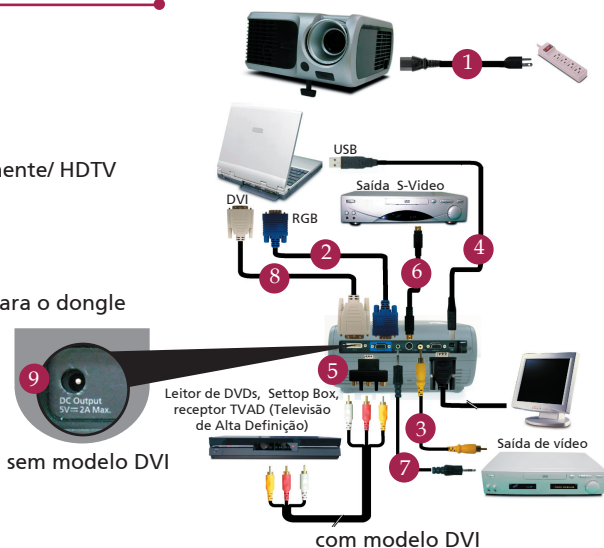

CONNECTTORE INTERFACCIA

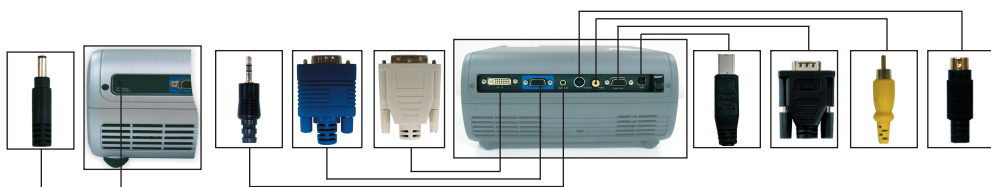

A ligar ao computador

1. Certifique-se de que o projector e o computador estão desactivados.
2. Ligue uma extremidade do cabo VGA ao conector "VGA IN" do projector; ligue a outra extremidade ao conector VGA do computador e aperte os parafusos.
3. Ligue uma extremidade do cabo de alimentação ao receptáculo de alimentação de CA do projector; ligue a outra extremidade à tomada eléctrica.

A activar o projector

1. Tire a tampa da lente.
2. Ligue o projector e depois o computador.
3. Ajuste a posição, o foco e o zoom.
4. Faça a apresentação.

A desactivar o projector

1. Prima duas vezes o botão de energia.
2. Não tire o cabo de alimentação de CA da tomada eléctrica enquanto o ventilador do projector estiver a funcionar.