



SNABBSTART

INSTALLATION

1. Nätsladd
2. VGA-kabel
3. Kompositvideokabel
4. S-videokabel (tillval)
5. USB kabel (tillval)
6. 3 RCA Komponentssladd (tillval)
7. HDMI-sladd

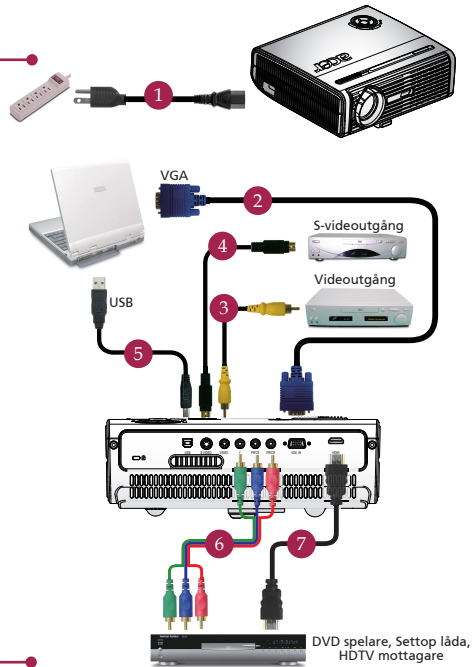

GRÄNSSNITTSSPORTAR

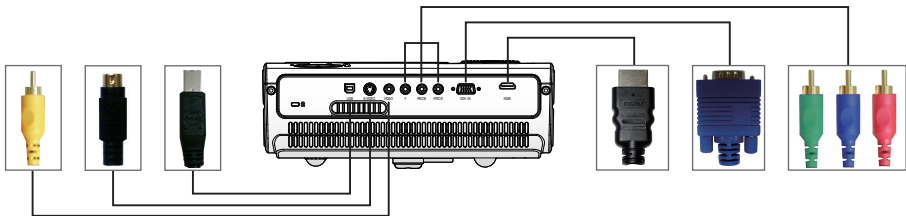

Ansluta till en dator

1. Se till att både projektorn och datorn är avstängda.
2. Anslut ena änden av VGA-kabeln till porten "VGA IN" på projektorn, anslut den andra änden till VGA-porten på datorn och dra åt skruvarna.
3. Anslut ena änden av nätkabeln till nätanslutningsingången på projektorn, och den andra änden till ett nätuttag.

Starta projektorn

1. Ta bort linsskyddet.
2. Slå först på projektorn, och därefter datorn.
3. Ställ in position, focus och zoom.
4. Genomför presentationen.

Stänga av projektorn

1. Tryck två gånger på power-knappen.
2. Nätsladden till projektorn får inte kopplas ur förrän fläkten stannat.